

Produktinformation

25 01 125

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




Allgemein

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 25 01 125 |
| EAN | 4003773015932 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 73 g |
| Abmessungen | 125 x 56 x 12 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 1,6 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 7,0 mm |
| Spitzenbreite (W4) | 2,5 mm |
| Spitzendicke (T2) | 1,8 mm |
| Backenlänge (L3) | 27,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 13 mm |

Technische Attribute

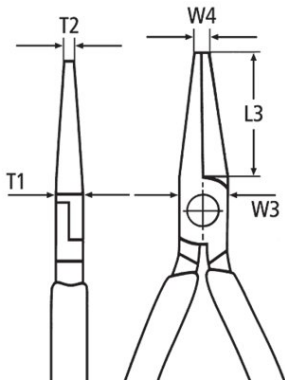

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten